

SDS

Дизельная энергия
4105 Давление

Автозагрузочная мешалка

Высокая эффективность **15** m³/h



Деньги делают дома

✓ Доставка оборудования ✓ Наличные поставки

Мы торжественно обещаем, что все оборудование будет
закуплено оригинальными национальными стандартами

Автозагрузочная мешалка

Двигатель с наддувом 85 кВт, коробка передач ZL - 280



Подходит для всех бетонных смесей.

- Эффективность работы перемешивания: 12 - 15 куб. м / ч
- Двигатель 4 - цилиндровый с наддувом 4105 YuChai
- Гидравлическая система поддержки вращения
- США Сайни 56
- Высокая степень автоматизации, удобство работы

水箱

Сильное сердце решает все.

THE STRONG HEART DECIDES EVERYTHING

[SDS Автозагрузочная мешалка]

Китайская серия дизельных двигателей



Больше, чем традиционные смесители, погрузчики, транспортные средства



Смешиваем быстрее.



Гораздо удобнее.



Гибкость транспорта



Автобетоносмеситель с самозагрузкой

Параметры

Размер 7830*2680*4170
Колесная база 2900
Сняражная масса 7500
Форма диска гидротрансформатор
Максимальная скорость (км/ч) 30
Максимальный угол подъема (°) 30
Минимальный радиус поворота (мм) 5300
Минимальный дорожный просвет (мм) 380

Параметры гидравлической

Редуктор : HJ80-43
Насос : CBGQ2040/2080
Импортный двигатель : американский
мотор: Sonny 56

Параметры системы водоснабжения

Объем резервуара для воды : 620л
Способ передачи воды :

Коробка передач

Модель ZI-280 коробка передач с переключением под нагрузкой
Положение Передач 4вперед , 4 назад

Двигатель

Дизельный двигатель
Модель Нагнетатель uchai4105
Намимальная мощность

Общие параметры

Модель оборудование : JBC-35


Заправка

Топливный бак 75литров
Общий объем гидравлической системы 75литров
Маторное масло 16 литров

Смешивание и разгрузка

Двойной конический барабан имеет двойной спиральный смесительный шнек и выпуклое дно. Геометрический объем барабана: ...4740л Скорость вращения барабана: ...13-20 об/мин Производительность

бетона: ...3,5 куб.м/резервуар Реактивная рама, установленная на «сверхмощном» звездообразном седле, может поворачиваться гидравлически на 270° и автоматически фиксироваться гидравлическим тормозом. Вращение барабана осуществляется шестеренчатым насосом и циклоидным гидромотором в разомкнутой схеме, с ручными электро-распределителями в операционной и в задней части смесителя. Барабан поднимается в горизонтальное положение с помощью двух домкратов двойного действия. Разгрузочный желоб наклоняется с помощью регулируемой вручную ручки и может поворачиваться на 90°, но его нельзя синхронизировать с операцией наклона смесительного барабана. Съемный желоб обеспечивает выгрузку непосредственно через бункер. В стандартную комплектацию входят 2 удлинителя желоба.

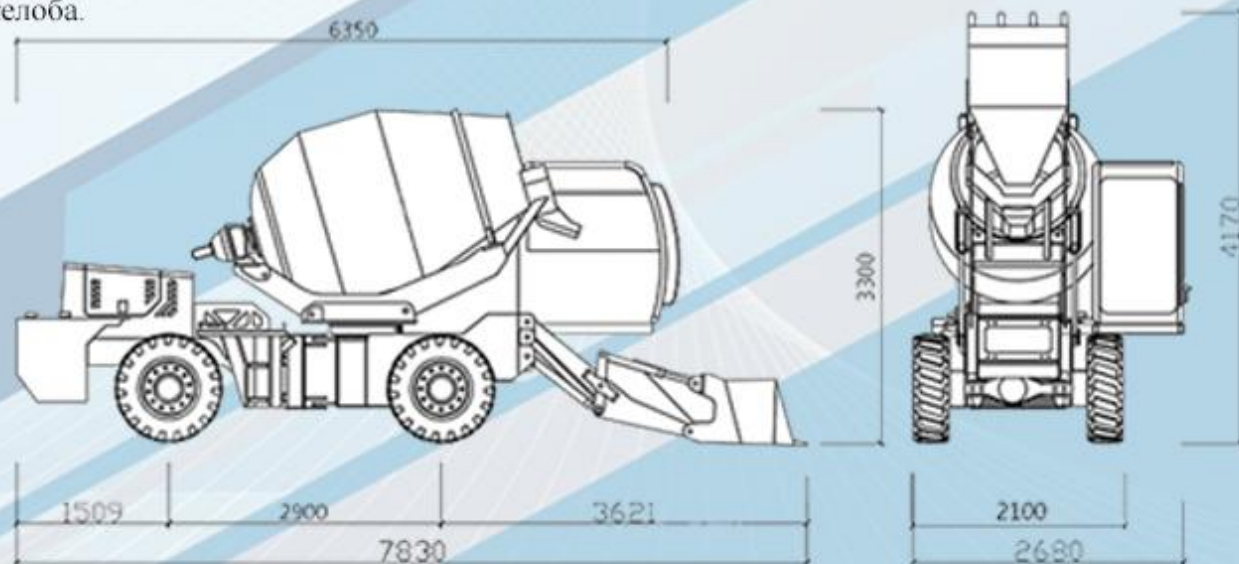

Китай производит машины

Все еще запутываете конфигурацию?



Китай производит двигатели




Увеличить емкость



Сочлененный кузов



Система стоянки

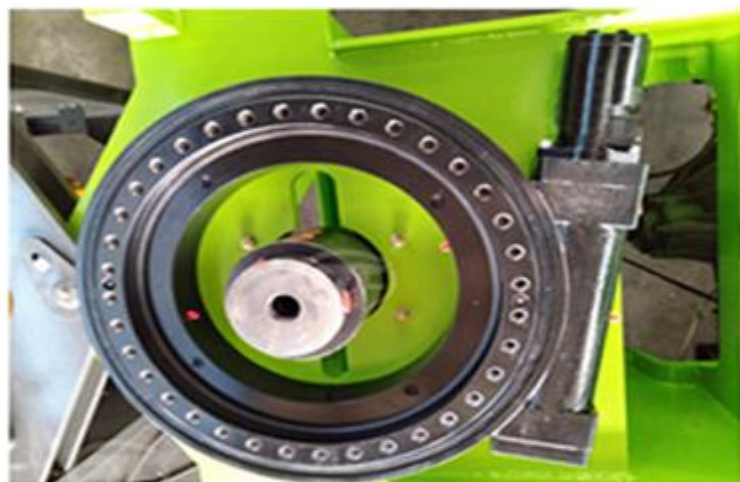

Гидравлический ротор



центробежный насос

Полное оборудование

✓ Mail: mail@sds.cool

✓ Адрес: Хэбэй, Китай

✓ Tel: +86 16557360000



用 ❤ 服务

买家秀场·等你来秀

The automatic feeding mixing truck is a combination of the concrete transport truck and the concrete mixing station. It integrates concrete charging, mixing, mixing and discharging.

